



Универсальный распределитель доломитовой муки и минеральных удобрений УРМ-10М



«Производственная компания «Ярославич» представляет обновленную модель универсального распределителя доломитовой муки и минеральных удобрений УРМ-10М.

Назначение: раскисление почвы и увеличение урожайности.

Что нового:



✓ 1. Двухконтурная гидравлическая система с тандемом насосов высокого давления обеспечивает стабильность оборотов тарелок и транспортера.



✓ 2. Питание рабочих органов обеспечивается независимой гидравлической станцией, работающей от ВОМ трактора.

✓ 3. Адаптирован для агрегатирования с разными моделями тракторов.

✓ 4. Лопатки и тарелки имеют вогнутую форму и могут изготавливаться из нержавеющей стали, устойчивой к воздействию агрессивной среды. Сменные тарелки для работы с минеральными удобрениями.



✓ 5. Трёхступенчатая фильтрация масла гидросистемы обеспечивает её надёжность и долговечность.



- ✓ 6. **Прецизионные бесступенчатые регуляторы** оборотов рабочих органов обеспечивают точность и широкие пределы настроек ширины и плотности распределения.



- ✓ 7. **Охлаждение** масла пассивным теплообменником большой площади обеспечивает безотказную работу в любых климатических условиях.

- ✓ 8. **АГРОНАВИГАТОР.** Система автоматического управления с выдерживанием точной нормы внесения в зависимости от скорости движения и местоположению агрегата, при дифференциальном внесении удобрений с управлением дозирующим устройством через редуктор (*опция).



Неизменные преимущества УРМ:


1. Изготовлен из высококачественных легированных сталей.
2. Подвеска ТЕКНОАХ с двумя осями обеспечивает низкий уровень давления на грунт и гарантирует надёжность, проверенную десятилетиями.
3. Привод рабочих органов осуществляется через редукторы, не требующие постоянного обслуживания, работающие в масляном картере и имеющие защиту от перегрузок.
4. Гидравлический привод рабочих органов позволяет производить опустошение бункера во время остановки.
5. Надёжный транспортер с безвтулочной «П»-образной цепью, которая не требует обслуживания и рассчитана на весь срок службы УРМ.
6. Специальные ограничители обеспечивают стабильную работу транспортёра в сложных условиях эксплуатации.
7. Конструктивные размеры бункера обеспечивают удобную загрузку, как с элеватора, так и погрузчиком.
8. Отвесные стенки бункера обеспечивают соскальзывание удобрений.
9. Тент в базовой комплектации.
10. В разработке УРМ-10М принимали участие учёные Академии наук.



Покупая УРМ-10М вы получаете:



- машину способную распределять не только доломитовую муку, но и гранулированные минеральные удобрения.
- возможность установки системы весового контроля (опция).
- возможность установки системы подкачки шин (опция).
- возможность установки двухпроводной тормозной системы.

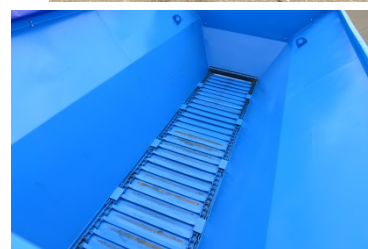

Характеристики	УРМ-10М
Вместимость	8 куб.м.
Грузоподъемность	12 тонн
Ширина распределения: - известковых материалов - минеральных удобрений	до 12 метров до 30 метров
Масса	4500 кг
Плотность посыпки	10...10000 кг/га
Транспортная скорость	35 км/ч
Габаритные размеры, мм	6200x2500x3000
Емкость гидросистемы, л	220
Агрегируется с тракторами	3 т.с. / от 120 л.с.



Позвоните по бесплатному телефону

8-800-505-17-45

и получите подробную консультацию.

Наш адрес:

150539, Ярославская область, Ярославский район, р.п.Лесная Поляна, д.43

Наш сайт: www.pk yar.ru

