



Универсальный распределитель материалов УРМ



www.pkyar.ru


* Ввиду возможного внесения изменений в конструкцию моделей выпускаемой техники, некоторые фотографии могут не соответствовать действующей модификации и гарантийным условиям. При заказе продукции уточняйте информацию о технических характеристиках товара. Не является публичной офертой.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УНИВЕРСАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ МАТЕРИАЛОВ УРМ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Полуприцепной универсальный распределитель материалов УРМ предназначен для поверхностного внесения в почву твердых минеральных удобрений, известковых материалов, доломитовой муки, дефеката и других химических мелиорантов. Агрегируется с тракторами тягового класса не менее 2, имеющими тягово-сцепное устройство ТСУ-2 и ТСУ-3.

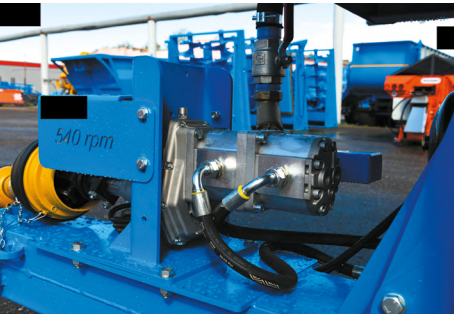

Двухконтурная гидравлическая система с тандемом насосов высокого давления обеспечивает стабильность оборотов модуля тарелок и транспортера.



Система автоматического управления с выдерживанием точной нормы по скорости движения и местоположению агрегата при дифференциальном внесении удобрений. (*опция)



УРМ-10М
8.6 м³
УРМ-20М
11.5 м³



Технические характеристики	УРМ-10М	УРМ-20М
Грузоподъемность	12 т*	20 т
Вместимость бункера	8,6 м³	11,5 м³
Ширина распределения, м: - минеральные удобрения - известковые материалы	до 30 м до 12 м	
Доза внесения	10...10000 кг/га	
Масса	4500 кг	5000 кг
Габаритные размеры (д/ш/в)	6200 x 2500 x 3000 мм	7100 x 2500 x 3000 мм
Погрузочная высота, не более	2900 мм	
Рабочая скорость	20 км/ч	
Транспортная скорость	30 км/ч	
Емкость теплообменников, не менее	220 л	
Агрегируется с тракторами т.с. / л.с.	от 2,0 / от 120 высота расположения вилки от опорной поверхности 440-500мм	

* - при комплектации безрессорной балансирной тележкой и шинами КФ-97 грузоподъемность составляет до 10 тонн



Прочная и надёжная ходовая часть, при этом использование подвески с двумя осями обеспечивает низкий уровень давления на грунт.



Питание рабочих органов обеспечивается независимой гидравлической станцией.



Распределитель изготовлен из высококачественных легированных сталей. Прочность рамы и кузова подтверждена расчётом с использованием современных технологий.



Отвесные стенки бункера обеспечивают соскальзывание удобрений даже при работе на склонах.




Привод рабочих органов осуществляется через редукторы, не требующие постоянного обслуживания, работающие в масляном картере и имеющие защиту от перегрузок.




Конструктивные размеры бункера обеспечивают удобную загрузку, как с элеватора, так и погрузчиком.



Лопатки и тарелки могут изготавливаться из нержавеющей стали, устойчивой к износу под действием распределяемых удобрений.

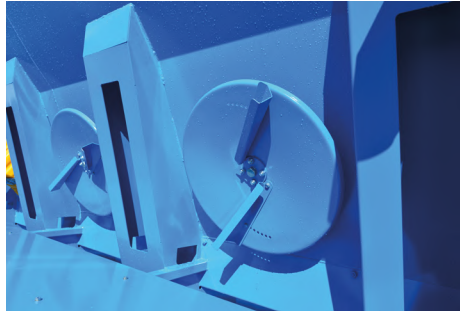

Сменные разбрасывающие тарелки для внесения минеральных удобрений.

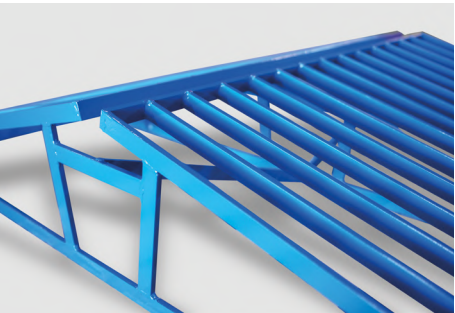


Пластинчатая просеивающая решетка исключает попадание в бункер камней и прочих крупных фракций.




Трёхступенчатая фильтрация масла гидросистемы обеспечивает надёжность её работы.



Прецизионные бесступенчатые регуляторы оборотов рабочих органов обеспечивают точность и широкие пределы настроек.

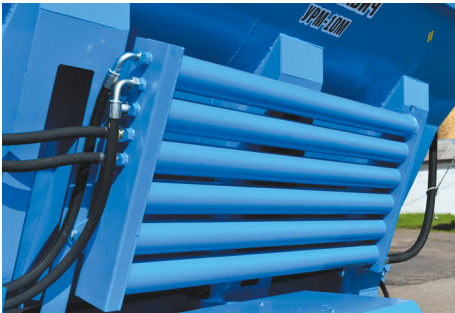

Охлаждение масла пассивным теплообменником большой площади обеспечивает безотказную работу в любых климатических условиях.

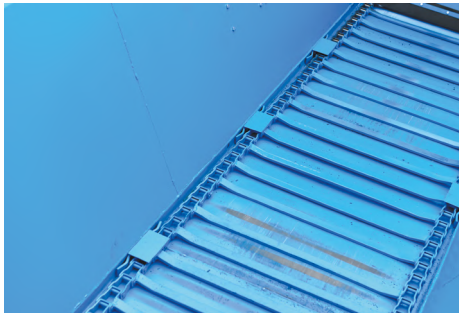

Для обеспечения стабильной работы транспорта в сложных условиях эксплуатации распределитель укомплектован специальными ограничителями.



Распределитель имеет большой дорожный просвет - 400 мм.



Распределитель снабжён простым в эксплуатации тентом в базовой комплектации.



В разработке УРМ приняли участие учёные Академии наук.